

LAUNCH

www.launchiberica.com

Columnas elevadoras VI


TLT475SBA



- 4 columnas de **7,5 Tn.**
- Ampliable a + **columnas**
- Conexión **x cable**
- Perfecto **sincronismo**
- Todas las columnas **maestras**
- Eleva **pesados y ligeros**

Características TÉCNICAS

conjunto 4 columnas
móviles **VI**

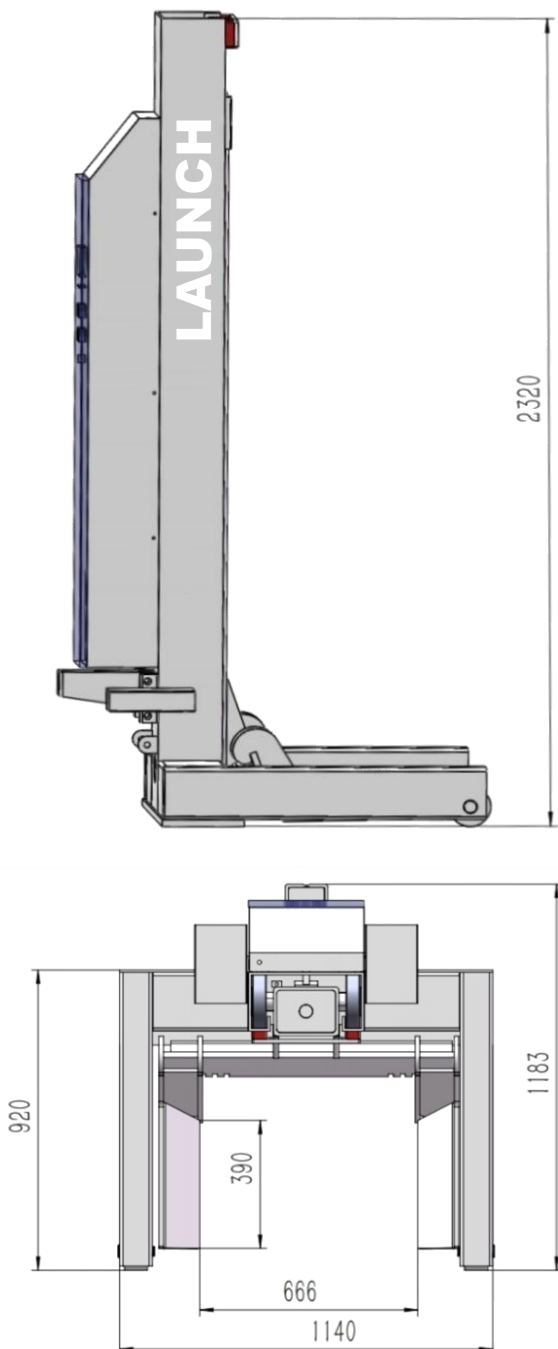

Equipado con cable de acero de seguridad y cremallera mecánica. Ante una diferencia de altura entre columnas de 4 cm., el elevador se detiene por seguridad. En caso de rotura de uno de los tubos de aceite hidráulico, la válvula paracaídas para el elevador. La placa PLC computerizada, controla el proceso de subida en todo momento. El equipo se detiene automáticamente al alcanzar la altura máxima. El cuadro de control de bajo voltaje incrementa la seguridad para el operador.

Características técnicas:


Elevación x columna:	7,5 Tn.
Altura elevación:	1500 mm
Velocidad elevación:	21 mm/s
Velocidad bajada:	15-20 mm/s
Altura total:	2565 mm
Anchura total:	1140 mm
Peso bruto:	850 kg x 4 pcs
Error de equilibrado:	20 mm
Ruido:	<60db
Motor:	2.2 Kw 50 Hz
Voltaje cuadro:	24 V.
Velocidad motor:	2800 RPM
Alimentación:	380V 3ph.
Alimentación:	220V 1ph (opc)
Dimensiones (mm):	1140×1100×2575
Temp. trabajo:	-5/+40 °C
Medidas rueda (mm):	600/850/1200



Pantalla LCD con
control elevación



Alojamientos para
transportar con toro



Se adapta a vehículos
pesados y ligeros

LAUNCH

www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, dirijase al manual de usuario.

