


LAUNCH

www.launchiberica.com

NEW

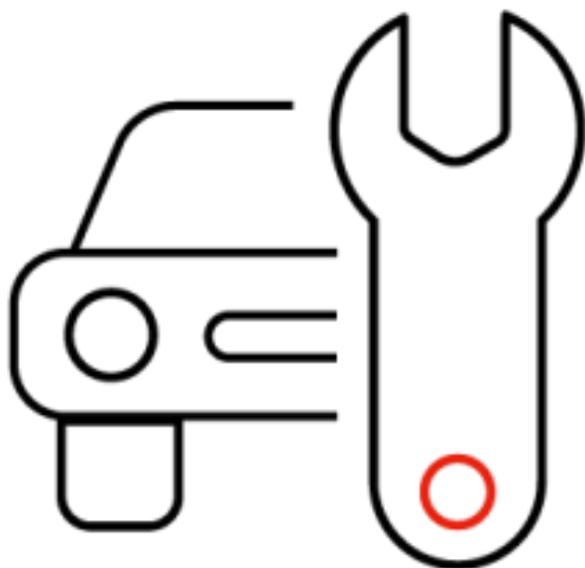

Equipos para el **mantenimiento** del vehículo



TTH375

Carro de herramientas con 375 piezas

El carro no solo cuenta con una gama completa de herramientas de uso general, sino que también agrega herramientas especiales para modelos de vehículos populares. También incluye juegos de vasos especiales para los modelos de vehículos populares. Garantía de por vida llaves convencionales, destornillador y alicates. Las herramientas especiales tienen una garantía de 12 meses.

Añadido:

- 2 uds. Selector flexible
- 4 llaves de vaso hexagonales tipo T de 8, 10, 12 y 13 mm





TTH381

Carro de herramientas profesional con 381 piezas

Cada cajón cuenta con guías extensibles. Dispone de 7 cajones de almacenamiento, con 381 piezas, lo que le permite una gran flexibilidad y variedad de herramientas para múltiples trabajos de reparación. El acabado de pintura en polvo industrial es duradero, fácil de limpiar y queda genial en cualquier garaje.



- Cajón 1: 87 piezas con enchufes y llaves de vaso
- Cajón 2: juego con 51 piezas
- Cajón 3: juego de llaves y destornillador de 28 piezas
- Cajón 4: juego de vasos de 157 piezas
- Cajón 5: juego de alicates y destornilladores con 17 piezas
- Cajón 6: juego de llaves de 34 piezas

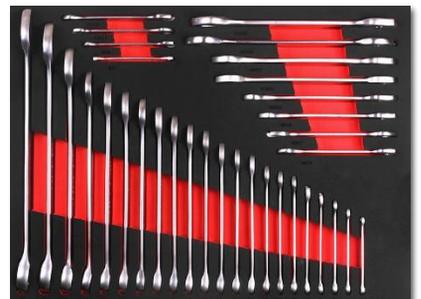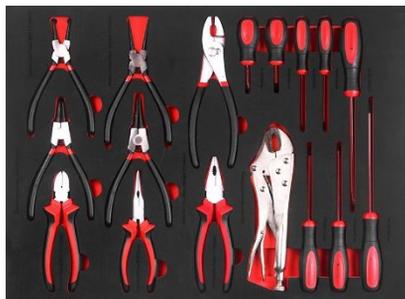



HT105

Gato de transmisión de 500 kg.

Con abrazadera ajustable a diferentes entornos de trabajo. Con accionamiento de bajada de pie.

- Mínima holgura entre el vástago del pistón y el asiento.
- Máxima firmeza del pistón en la posición más alta.
- Función de recuperación automática de la válvula de retorno de aceite.
- Estructura de cuatro garras para una mejor sujeción.
- Equipado con mango móvil.
- Bomba accionada con el pie para mayor flexibilidad y comodidad.
- El vástago del pistón está cromado para una mejor resistencia al desgaste.



HT106

Gato de transmisión de 600 kg.

Con abrazadera ajustable a diferentes entornos de trabajo. Con accionamiento de bajada de pie.

- Doble sellado para evitar fugas de aceite.
- Función auto reverse de la válvula de retorno de aceite y válvula de retorno de aluminio.
- Equipado con mango móvil.
- El cuerpo de la bomba está sellado para evitar fugas de aceite en el cuerpo de la bomba.
- Estructura simple, fácil de usar, elevación estable, menos sacudidas.
- Bomba accionada con el pie, para mayor flexibilidad y comodidad.



HT110

Gato de transmisión de 1000 kg.

Con abrazadera ajustable a diferentes entornos de trabajo. Con dos alturas y accionamiento de pie.

- Se ajusta fácilmente de adelante a atrás y de izquierda a derecha para adaptarse a diferentes entornos de trabajo.
- Elevación de doble sección, se puede utilizar en un rango más amplio.
- Mecanismo de retorno y bombeo de aceite accionado con el pie, fácil de usar.
- El vástago y el cilindro del pistón están cromados para una mejor resistencia al desgaste.
- Incluye 4 varillas para mejorar la resistencia y la estabilidad.



SP330
Prensa de 30 Tn.

Incluye mesa de trabajo ajustables, manómetro de alta presión y estación de bombeo soldada para aumentar su vida útil



SP430
Prensa de 30 Tn.

Incluye mesa de trabajo ajustables, manómetro de alta presión y estación de bombeo soldada para aumentar su vida útil

Ref.	SP330	SP430
Carga nominal	30 Tn.	30 Tn.
Altura mínima	150 mm	150 mm
Altura de trabajo	0-970 mm	0-940 mm
Peso neto peso bruto	150 kg / 163 kg	123 kg / 150 kg
Tamaño de embalaje	1620x380x310 mm	1690x700x280 mm



JS130

Borriquetas de 3 Tn.

Incluye mango para una mejor colocación y su diseño es más ajustado para un mejor rendimiento

Ref.	JS130
Carga nominal	3 Tn.
Altura mín/max	285 / 425 mm
Peso neto/bruto	6,3 kg / 6,78 kg



CR101

Camilla con ruedas

Con reposa cabezas de cuero. Ruedas angulares para un movimiento flexible y compartimentos para guardar herramientas

Ref.	CR101
Tamaño	40"
Carga nominal	113 KGS
Peso neto/bruto	13 kg / 13,8 kg



TOC317

Extractor de aceite

Extrae el aceite usado del motor sin levantar el coche a través de la varilla de nivel.

Equipado con un generador de vacío especialmente diseñado para el proceso de bombeo de aceite.

Ref.	TOC317
Presión trabajo	8~10 bar
Válvula de seguridad	3,5 bar
Volumen baso medida	10 L
Volumen tanque aceite	72 L
Presión de descarga	1 bar

SC220

Grúa portátil

Totalmente plegable y con una capacidad de carga de 2 Tn.



Ref.	SC220
Carga nominal	2 Tn.
Altura mín/máx	25 / 2140 mm
Peso neto/bruto	89 kg / 93 kg

LAUNCH

www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Los textos, imágenes, dibujos, fotos, medidas y datos técnicos mostrados en este folleto, son orientativos y no tienen por que coincidir exactamente con la realidad. Para información más detallada, dirijase al manual de usuario.

