

TLT232TS

Electro mecánico con base





Elevador electromecánico de 3.2
Tn, seguros electrónicos y cuadro
de mando. Con base reforzada

UNE
EN 1493

CARACTERÍSTICAS	DATO
Capacidad max.	3200kg
Tiempo elevación y bajada (cargado)	57/51 seg.
Altura max. útil	1830mm
Rango ajuste soporte goma	120
Distancia entre columnas	2670mm
Max. altura de elevación	2673mm
Ancho max.	1480mm
Motor	400 (230) 50HZ/3PH
Fuerza de motor	3.6KW
Voltaje del circuito control	24V
Peso total (máx.)	650kg
Nivel sonoro ponderado medio	69dB

TLT232TS

Electro mecánico con base

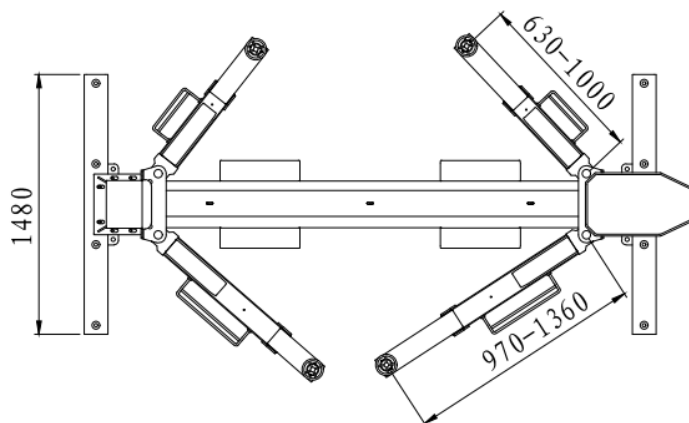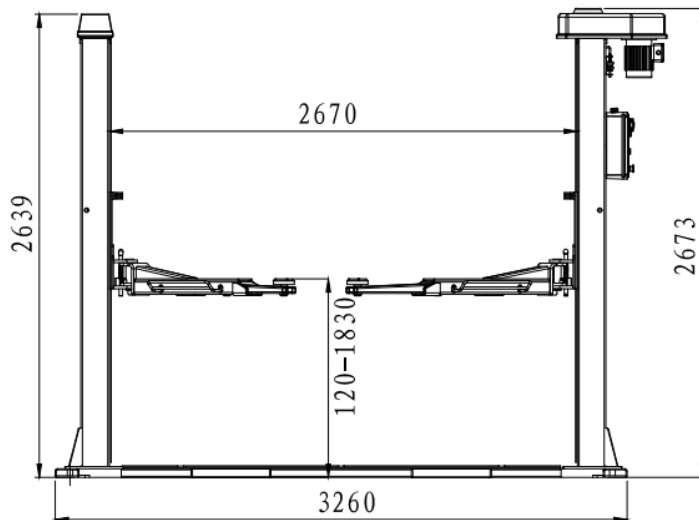

LAUNCH
www.launchiberica.com



C/ Templer Guidó, 45
08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
+34 938639818
www.launchiberica.com

Launch Ibérica se reserva el derecho a modificar las ilustraciones, descripciones y datos técnicos presentes en este catálogo sin previo aviso y todos los elementos que hay en las imágenes no tienen por qué estar incluidos en el precio del producto.